



IMENOTECH





محصولات مدار بسته

آبان ماه ۱۴۰۳

IMENOSEC IPC







IP CAMERA

تصویر	مدل	مشخصات	قیمت
	IS-IPC-BM6400WL-POE بالت ۴ مگاپیکسل	4 Megapixel , 1/3" CMOS image sensor, low illuminance ,Bullet Network Camera, Warm LIGHT Out puts Max. 4Mp(2560*1440) @30fps, HS -H42 high image definition , 4.0 mm fixed lens SMART H.265/H.264, flexible coding, applicable , built-in Mic Rotation mode, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC ,	۱,۷۰۰,۰۰۰
	IS-IPC-BM6403WL-POE بالت ۴ مگاپیکسل	4 Megapixel , 1/3" CMOS image sensor, low illuminance ,Bullet Network Camera, Warm LIGHT Out puts Max. 4Mp(2560*1440) @30fps,HS-A42(MSTAR) high image definition , 4.0 mm fixed lens SMART H.265/H.264, flexible coding, applicable , Rotation mode, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۱,۹۹۰,۰۰۰
	IS-IPC-DM6401WL-A-POE دام ۴ مگاپیکسل میکروفن دار	4 Megapixel , 1/3" CMOS image sensor, low illuminance ,Dome Network Camera, Warm LIGHT Out puts Max. 4Mp(2560*1440) @30fps,HS-H42 high image definition , 3.6 mm fixed lens SMART H.265/H.264, flexible coding, applicable , Rotation mode, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC ,	۱,۷۰۰,۰۰۰
	IS-IPC-DM6404WL-A-POE دام ۴ مگاپیکسل میکرفن دار	4 Megapixel , 1/3" CMOS image sensor, low illuminance ,Dome Network Camera, Warm LIGHT Out puts Max. 4Mp(2560*1440) @30fps,HS-A42(MSTAR) high image definition , 4.0 mm fixed lens SMART H.265/H.264, flexible coding, applicable , built-in Mic Rotation mode, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۱,۹۹۰,۰۰۰

IMENOSEC IPC







IP CAMERA

تصویر	مدل	مشخصات	قیمت
	IS-IPC-BM6501WL-POE بالت ۵ مگاپیکسل	5MP, 1/2.8 inch 5 million pixel black light CMOS sensor , Bullet Network Camera, Warm LIGHT Outputs max. 5MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; SONY+MSTAR high image definition , 4.0 mm fixed lens Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۲/۹۵۰/۰۰۰
	IS-IPC-BM6503WL-POE بالت ۵ مگاپیکسل	5MP, 1/2.8 inch 5 million pixel black light CMOS sensor, Bullet Network Camera , Warm LIGHT Outputs max. 5MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; HS-H53 high image definition , 4.0 mm fixed lens Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۲/۱۰۰/۰۰۰
	IS-IPC-DM6502WL-A-POE ۵ مگاپیکسل میکروفن دار	5MP, 1/2.8 inch 5 million pixel black light CMOS sensor , Dome Network Camera, Warm LIGHT Outputs max. 5MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; SONY +MSTAR high image definition , 4.0 mm fixed lens Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, , 12VDC , POE	۲/۹۵۰/۰۰۰.
	IS-IPC-DM6504WL-A-POE دام ۵ مگاپیکسل میکروفن دار	5MP, 1/2.8 inch 5 million pixel black light CMOS sensor , Dome Network Camera, Warm LIGHT Outputs max. 5MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; HS-H53 high image definition , 4.0 mm fixed lens, built-in Mic Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۲/۱۰۰/۰۰۰

IMENOSEC IPC



IP CAMERA

تصویر	مدل	مشخصات	قیمت
	IS-IPC-BM6505WL-POE بالت ۵ مگاپیکسل	5MP , 1/2.8 inch 5 million pixel black light CMOS sensor, Bullet Network Camera , Warm LIGHT Outputs max. 5MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; A52(MSTAR) high image definition , 4.0 mm fixed lens Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۲/۳۰۰/۰۰۰
	IS-IPC-BM6802WL-POE بالت ۸ مگاپیکسل	8MP , 1/2.7" inch 8 million pixel black light CMOS sensor , Bullet Network Camera, WarmLIGHT Outputs max. 8MP (3840 × 2160) @15 fps,and supports 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; SONY + MSTAR high image definition , 4.0 mm fixed lens Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, , Smart IR ,Max warm laight length 30m Metal CASE IP67, 12VDC , POE	۴/۳۵۰/۰۰۰
	IS-IPC-BM7202P-WL-POE(IBLPR) بالت ۲ مگاپیکسل پلاک خوان	2 Megapixel LPR IP CAMERA , 1 / 2.8" Progressive Scan CMOS Sensor , Warm LIGHT Max. 25fps @1920*1080 , Video Comperession H.264 / H.265 Main Profile , SONY Min.Illimination Color 0.03Lux@F1.2 , B/W 0.001 Lux@F1.2 / Shuter Speed ½ - 1/20.000 s Adjust Parameters WDR , HLC , BLC , DNR , AE, AGC , D&N Lens Mount Lens 16m.m (5MP) 4 Pcs High power Whaite Laght LED ,More than 30M Metal CASSE IP66 , 12V DC , POE	۱۰/۵۰۰/۰۰۰
	IS-IPC-BM7201P-WL-POE(IBLPR) بالت ۲ مگاپیکسل پلاک خوان	2 Megapixel LPR IP CAMERA , 1 / 2.8" Progressive Scan CMOS Sensor , Warm LIGHT Max. 25fps @1920*1080 , Video Comperession H.264 / H.265 Main Profile , SONY Min.Illimination Color 0.03Lux@F1.2 , B/W 0.001 Lux@F1.2 / Shuter Speed ½ - 1/20.000 s Adjust Parameters WDR , HLC , BLC , DNR , AE, AGC , D&N Lens Mount Lens 16m.m (5MP) 4 Pcs High power Whaite Laght LED ,More than 30M Metal CASSE IP66 , 12V DC , POE	CALL

IMENOSEC IPC



IP CAMERA

تصویر

مدل

مشخصات

قیمت




IS-IPC-BM6501WL-IO-POE
بالت هوشمند ۵ مگاپیکسل
(هنگام تشخیص انسان از طریق دزدگیر آلام
و با شما تماس می گیرد.)

5MP, 1/2.8 inch 5 million pixel black light CMOS sensor , Bullet Network Camera, Warm LIGHT
Outputs max. 5MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports, SD card& Audio
I/O inpot & outpot ,INTELLIGENT Definition Human ., Car detection ,
Support H.265+, H.265, H.264 encoding ; SONYhigh image definition , 4.0 mm fixed lens
Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC,
digital watermarking, ,Smart IR ,Max warm laight length 30m
Metal CASE IP67, 12VDC , POE

۴/۵۰۰/۰۰۰

دوربین هوشمند ایمنو در فضای تعریف شده به محض دیدن انسان به دزدگیر فرمان داده و آژیر به صدا در می آید و دزدگیر با شما تماس می گیرد و پیامک می دهد! این دوربین بهترین گزینه برای حفاظت از دامداری ها / پارکینگ ها / انبار ها و ویلاها و فضاهای باز امکان خصوص می باشد .

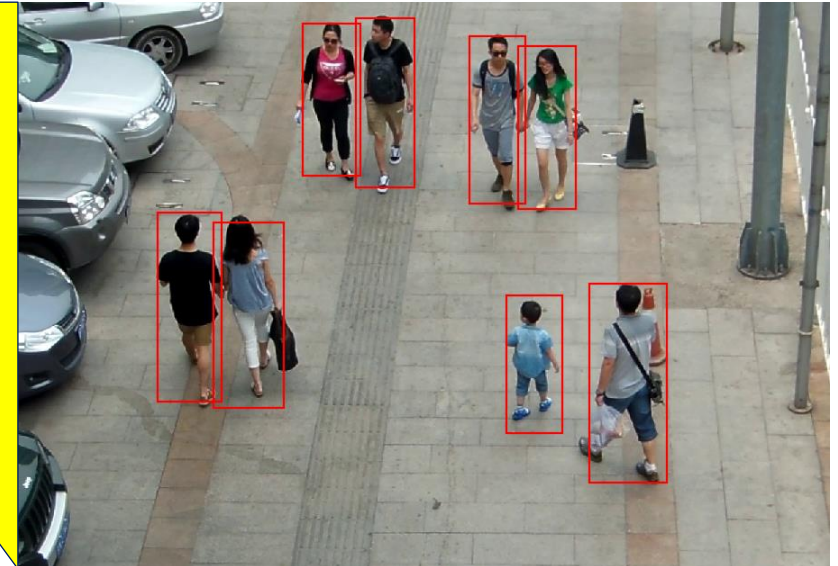

IMENOSEC NVR



NVR

تصویر

مدل

مشخصات

قیمت



NVR301-04S3
۴ کانال تک هارد

Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats
4-channel input
Support mainstream cameras of ONVIF conformance(Profile S, Profile G, Profile T) and RTSP protocols
Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840x2160) resolution
HDMI and VGA simultaneous output
Up to 4K resolution recording
Support cloud upgrade

۵/۲۰۰/۰۰۰



NVR301-08S3
۸ کانال تک هارد

Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats
8-channel input
Support mainstream cameras of ONVIF conformance(Profile S, Profile G, Profile T) and RTSP protocols
Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840x2160) resolution
HDMI and VGA simultaneous output
Up to 4K resolution recording
Support cloud upgrade

۶/۹۰۰/۰۰۰



NVR301-16S3
۱۶ کانال تک هارد

Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats
16-channel input
Support mainstream cameras of ONVIF conformance(Profile S, Profile G, Profile T) and RTSP protocols
Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840x2160) resolution
HDMI and VGA simultaneous output
Up to 4K resolution recording
Support cloud upgrade

۸/۴۰۰/۰۰۰



NVR302-32S
۳۲ کانال دو هارد

Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats
32-channel input
Support mainstream cameras of ONVIF conformance(Profile S, Profile G, Profile T) and RTSP protocols
Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840x2160) resolution
HDMI and VGA simultaneous output
Up to 4K resolution recording
Support cloud upgrade

۱۶/۹۰۰/۰۰۰

IMENOSEC AHD



AHD CAMERA

تصویر	مدل	مشخصات	قیمت
	IS-AHD-BM1201WL بالت ۲ مگاپیکسل	2 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @1080p -HS AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱/۲۵۰/۰۰۰
	IS-AHD-BL-2000FZS-WL-A بالت ۲ مگاپیکسل میکروفن دار	2 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @1080p – HS Buit-in mic AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱/۱۰۰/۰۰۰
	IS-AHD-DM1202WL دام ۲ مگاپیکسل	2 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @1080p -HS AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 20m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱/۲۵۰/۰۰۰
	IS-AHD-DM1203WL-2.8 دام ۲ مگاپیکسل	2 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @1080p –HS AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 2.8 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 20m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱/۳۰۰/۰۰۰

IMENOSEC AHD






AHD CAMERA

تصویر	مدل	مشخصات	قیمت
	IS-AHD-BM1204WL بالت ۲ مگاپیکسل	2 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @1080p -SONY 307 AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱,۷۵۰,۰۰۰
	IS-AHD-DM-2000FHK دام ۲ مگاپیکسل	2 Megapixel AHD, IR Max. 30fps @1080p -HS AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max IR laight length 20m PLASTIC CASE IP65, 12VDC +BNC	۹۵۰,۰۰۰
	IS-AHD-BM1502WL-HT بالت ۵ مگاپیکسل	5 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @5Mp -HS AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱,۴۵۰,۰۰۰
	IS-AHD-DM1504WL-HT دام ۵ مگاپیکسل	5 Megapixel AHD, Warm LIGHT Max. 30fps @5Mp -HS AHD/TVI/CVI/CVBS switchable 3.6 mm fixed lens Smart IR ,Max warm laight length 25m Metal CASE IP67, 12VDC +BNC	۱,۴۵۰,۰۰۰

IMENOSEC XVR



XVR

تصویر	مدل	مشخصات	قیمت
	XVR301-04G3 ۴ کانال تک هارد	<p>Support H.265/H.264 video formats Support audio over coaxial cable(only for TVI cameras) Support TVI, AHD, CVI, CVBS, IP cameras with adaptive access 4/8/16 channel BNC input Support 1 ch HDMI output, 1 ch VGA output at up to 1920*1080 HDMI and VGA simultaneous output Long transmission distance over coaxial cable Support mainstream cameras of ONVIF and RTSP protocols The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.</p>	۴/۴۰۰/۰۰۰
	XVR301-08G3 ۸ کانال تک هارد	<p>Support H.265/H.264 video formats Support audio over coaxial cable(only for TVI cameras) Support TVI, AHD, CVI, CVBS, IP cameras with adaptive access 4/8/16 channel BNC input Support 1 ch HDMI output, 1 ch VGA output at up to 1920*1080 HDMI and VGA simultaneous output Long transmission distance over coaxial cable Support mainstream cameras of ONVIF and RTSP protocols The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.</p>	۵/۵۰۰/۰۰۰
	XVR301-16G3 ۱۶ کانال تک هارد	<p>Support H.265/H.264 video formats Support audio over coaxial cable(only for TVI cameras) Support TVI, AHD, CVI, CVBS, IP cameras with adaptive access 16-channel BNC input Support 1-ch HDMI output, 1-ch VGA output at up to 1920*1080 Long transmission distance over coaxial cable Support mainstream cameras of ONVIF and RTSP protocols The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.</p>	۷/۹۰۰/۰۰۰



IMENOSEC

با ایمنو ، امنیت رو لمس کن TOUCH SECURITY

